


ZIL-1

立上り部 ZILV-H



立上り部 ZILV-1B

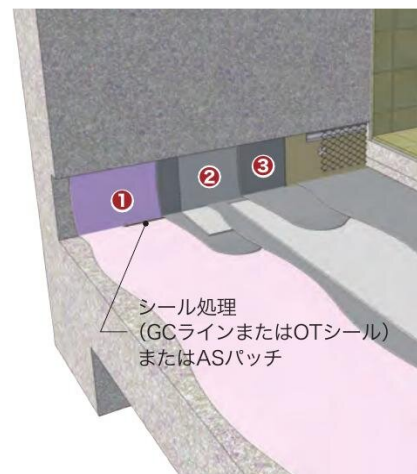

防水仕様

屋内仕様

平面部

ZIL-1

非断熱

重量目安: 3.5kg/m²

技術審査証明: E-1、2仕様対応

立上り部

ZILV-H

ZILV-1B

(単位: /m ²)		
1	水性プライマーL	0.2kg
2	レイヤベスト レイヤコートC 塗布貼付	1.2~1.3kg
3	レイヤコートC	0.8kg

(単位: /m ²)		
1	水性プライマーL	0.2kg
2	レイヤコートC 立上り用	1.2~1.3kg
3	マットFCⅡ	
4	レイヤコートC 立上り用	1.2~1.3kg
5	レイヤコートC 立上り用	1.2~1.3kg

※防水層端末金物は不要ですが、メタルラスを支持するモルタルハンガーは必要となります。
※立上り部を保護モルタル仕上とする場合、最終工程に「Pシート」を追加してください。Pシート、メタルラスの価格は別途となります。

(単位: /m ²)		
1	水性プライマーL	0.2kg
2	レイヤベスト レイヤコートC 立上り用 塗布貼付	1.2~1.3kg
3	レイヤコートC 立上り用	0.8kg

※動きが想定される下地(S造、ALC等)の場合は立上り入隅部に増貼り(レイヤコートC立上り用1.2~1.3kg/m²+レイヤベスト)が必須です。
※防水層端末金物は不要ですが、メタルラスを支持するモルタルハンガーは必要となります。
※立上り部を保護モルタル仕上とする場合、最終工程に「Pシート」を追加してください。Pシート、メタルラスの価格は別途となります。

立上り部 注意事項

- ・立上り部を保護モルタル仕上とする場合、最終工程に「Pシート」を追加してください。Pシート、メタルラスの価格は別途となります。
- ・入隅部は塗膜材の流れ込み防止処置として、隙間や凹凸など現場状況に応じて、シーリング材(GCラインまたはOTシーリング)約50cc/mまたはASパッチのいずれかを選定し、ご使用下さい。