

断熱 絶縁

常温粘着+トーチ




非歩行



複層工法

PCS-200S(旧:PST-200C、200S)

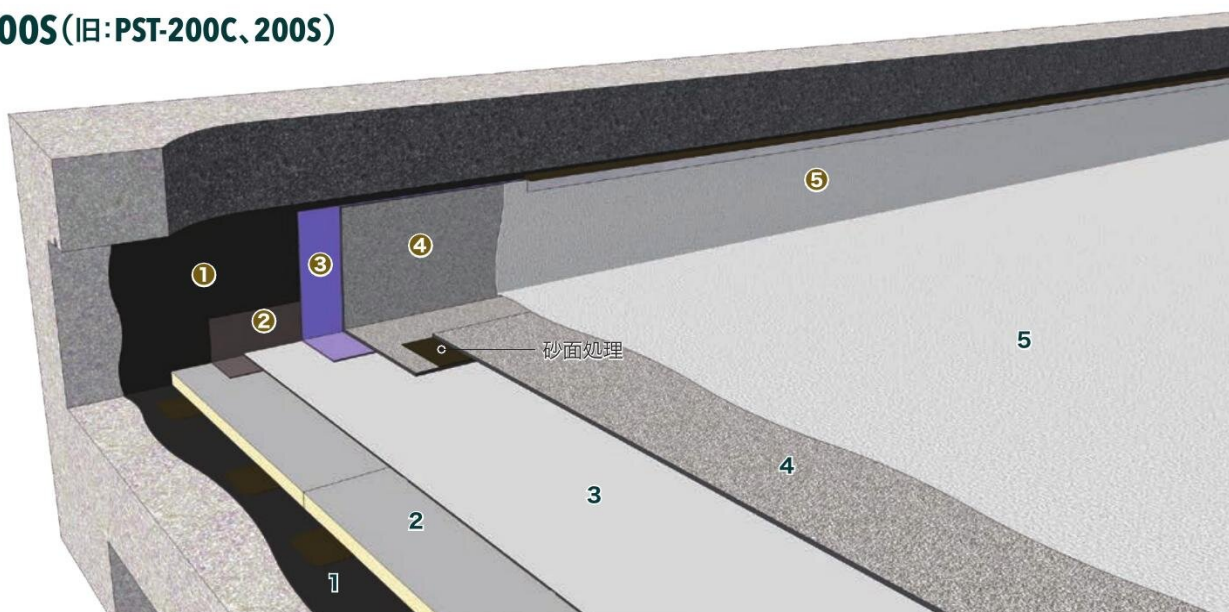

防水仕様

砂付仕上げ・複層断熱工法

PCS-200S シリーズ

適用下地:コンクリート

防水層重量目安:約11kg/m²

(断熱50mmの場合、保護塗料含まず)

厚み:約55.5mm

基本耐用年数:15年*

※2保護塗料の種類、既存・新規防水の断熱材の有無による耐用年数の目安

(単位:/m²)

保護塗料	SPサーモコート 0.8~1.2kg※3	SPファインカラー 0.4~0.6kg	SPミッドカラー 0.5~0.7kg	SPクリーンカラー 0.5~0.6kg※4
仕様番号(末尾に追記)	・TH	・SF	・SD	・SC
耐用年数	20年	18年	18年	18年

*日射反射型の保護塗料塗布により、防水層の耐用年数を延ばすことができます。

平面部		(単位:/m ²)
1	水性プライマーAS	0.2kg
2	ギルフォーム レイコーセメント 点貼り	0.8kg
3	ポリマリット PS	
4	ポリマリットフェース※1	
5	保護塗料※2	

立上り部 PSV-2B		(単位:/m ²)
1	水性プライマーAS	0.2kg
2	バリテープ PM	
3	ポリマリットGL または ポリマリット25	
4	ポリマリットフェース※1	
5	保護塗料※2	

※1 ポリマリット40に変更可能です。

※3 SPサーモコートの塗布量は、2回塗りの合計です。

※4 緑化帯が設置されている場合、植栽帯周辺部や排水経路の露出防水にはSPクリーンカラーを2回塗り(計0.7~0.8kg/m²)してください。(平面部)

〈注意事項〉

・水性プライマーASの代わりに、リベース※を用いることでPSS-200S(改修 断熱仕様)にできます。その場合、立上り部は、原則既存防水層は撤去のため、プライマーはモルタル、コンクリート下地を想定しています。他の仕上げとなる場合のプライマー選定については、ご相談ください。

※リベース塗布量(目安)

下地の種別・状態	塗布量
砂付ルーフィング下地	1.2kg/m ²
砂落した砂付ルーフィング下地	1.0kg/m ²
粉付(細砂)ルーフィング下地	0.8kg/m ²